


PUBLIACQUA S.P.A.
VIA VILLAMAGNA, 90/C
50126 FIRENZE

**IMPIANTO IDRICO DI ESTINZIONE INCENDI
DEL DEPURATORE LIQUAMI DI
SAN COLOMBANO**

**SOSTITUZIONE DELLE POMPE
DEL GRUPPO DI SPINTA**

STIMA ANALITICA DEL COSTO DELLA SICUREZZA

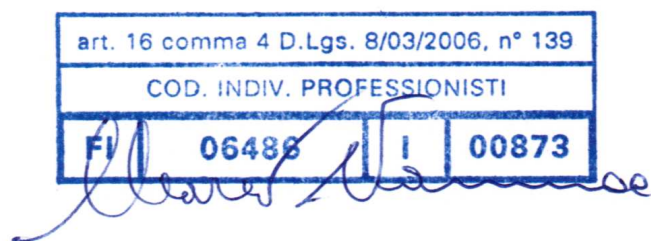

15 MAGGIO 2012

PUBLIACQUA S.P.A.			
VIA VILLAMAGNA 90/C			
FIRENZE			
IMPIANTO DI DEPURAZIONI LIQUAMI DI SAN COLOMBANO			
VIA DI SAN COLOMBANO			
SCANDICCI (FI)			
SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI SPINTA DELL'IMPIANTO IDRICO DI ESTINZIONE INCENDI ESISTENTE			
OPERE STRUTTURALI, EDILI, IDRICHE ED ELETTRICHE			
15 MAGGIO 2012			
STIMA ANALITICA DEL COSTO DELLA SICUREZZA			
pos.	descrizione	importo	% sul totale
1.0	Oneri per la sicurezza		
1.1	Dispositivi di protezione individuali e collettivi	€ 3.755,37	100,00%
	Totale	€ 3.755,37	100,00%

PUBBLIACQUA S.P.A.						
VIA VILLAMAGNA 90/C						
FIRENZE						
IMPIANTO DI DEPURAZIONI LIQUAMI DI SAN COLOMBANO						
VIA DI SAN COLOMBANO						
SCANDICCI (FI)						
SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI SPINTA DELL'IMPIANTO IDRICO DI ESTINZIONE INCENDI ESISTENTE						
OPERE STRUTTURALI, EDILI, IDRICHE ED ELETTRICHE						
15 MAGGIO 2012						
STIMA ANALITICA DEL COSTO DELLA SICUREZZA						
1.1 Dispositivi di protezione individuali e collettivi						
pos.	codice	descrizione	u.m.	quantità	importo unitario	importo
1.1.1	TRANSENNE	TRANSENNA PARAPEDONALE metallica, lunghezza 2,5 mt omologata come da codice stradale, con fascia rifrangente bianco/rossa, Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.	giorno	1.800,00	€ 0,56	€ 1.008,00
1.1.2	SACCHI	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di sacchetti di zavorra per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.S4.01.0030	giorno	1.620,00	€ 0,27	€ 437,40
1.1.3	CARTELLI	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, S4.01.0010.001	giorno	1.620,00	€ 0,17	€ 275,40

